第5章


地上デジタル放送を見るための設定をしよう

地上デジタル放送を見るための準備

地上デジタル放送は UHF アンテナで受信します。


1 UHFアンテナをつなぐ(6·8ページ)

- UHFアンテナがない場合、新たに設置する必要があります。
- マンションなどでは、共聴システムがUHFに対応していない場合があります。
  詳しくはマンションなどの管理者にご相談ください。

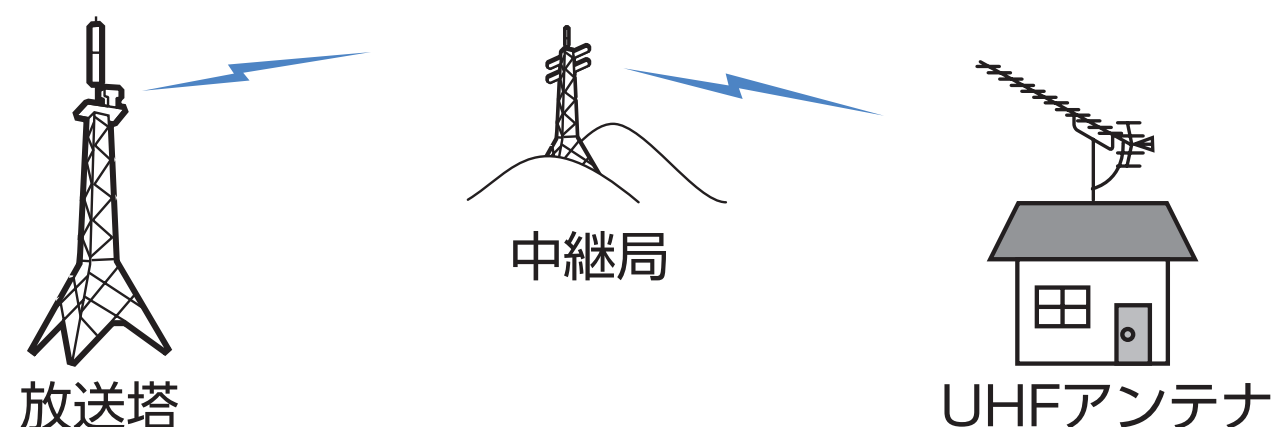

2 本機のアンテナ入力(地上デジタル)端子にアンテナケーブルをつなぐ(7·9ページ)

地上アナログ放送と地上デジタル放送を両方見るとき

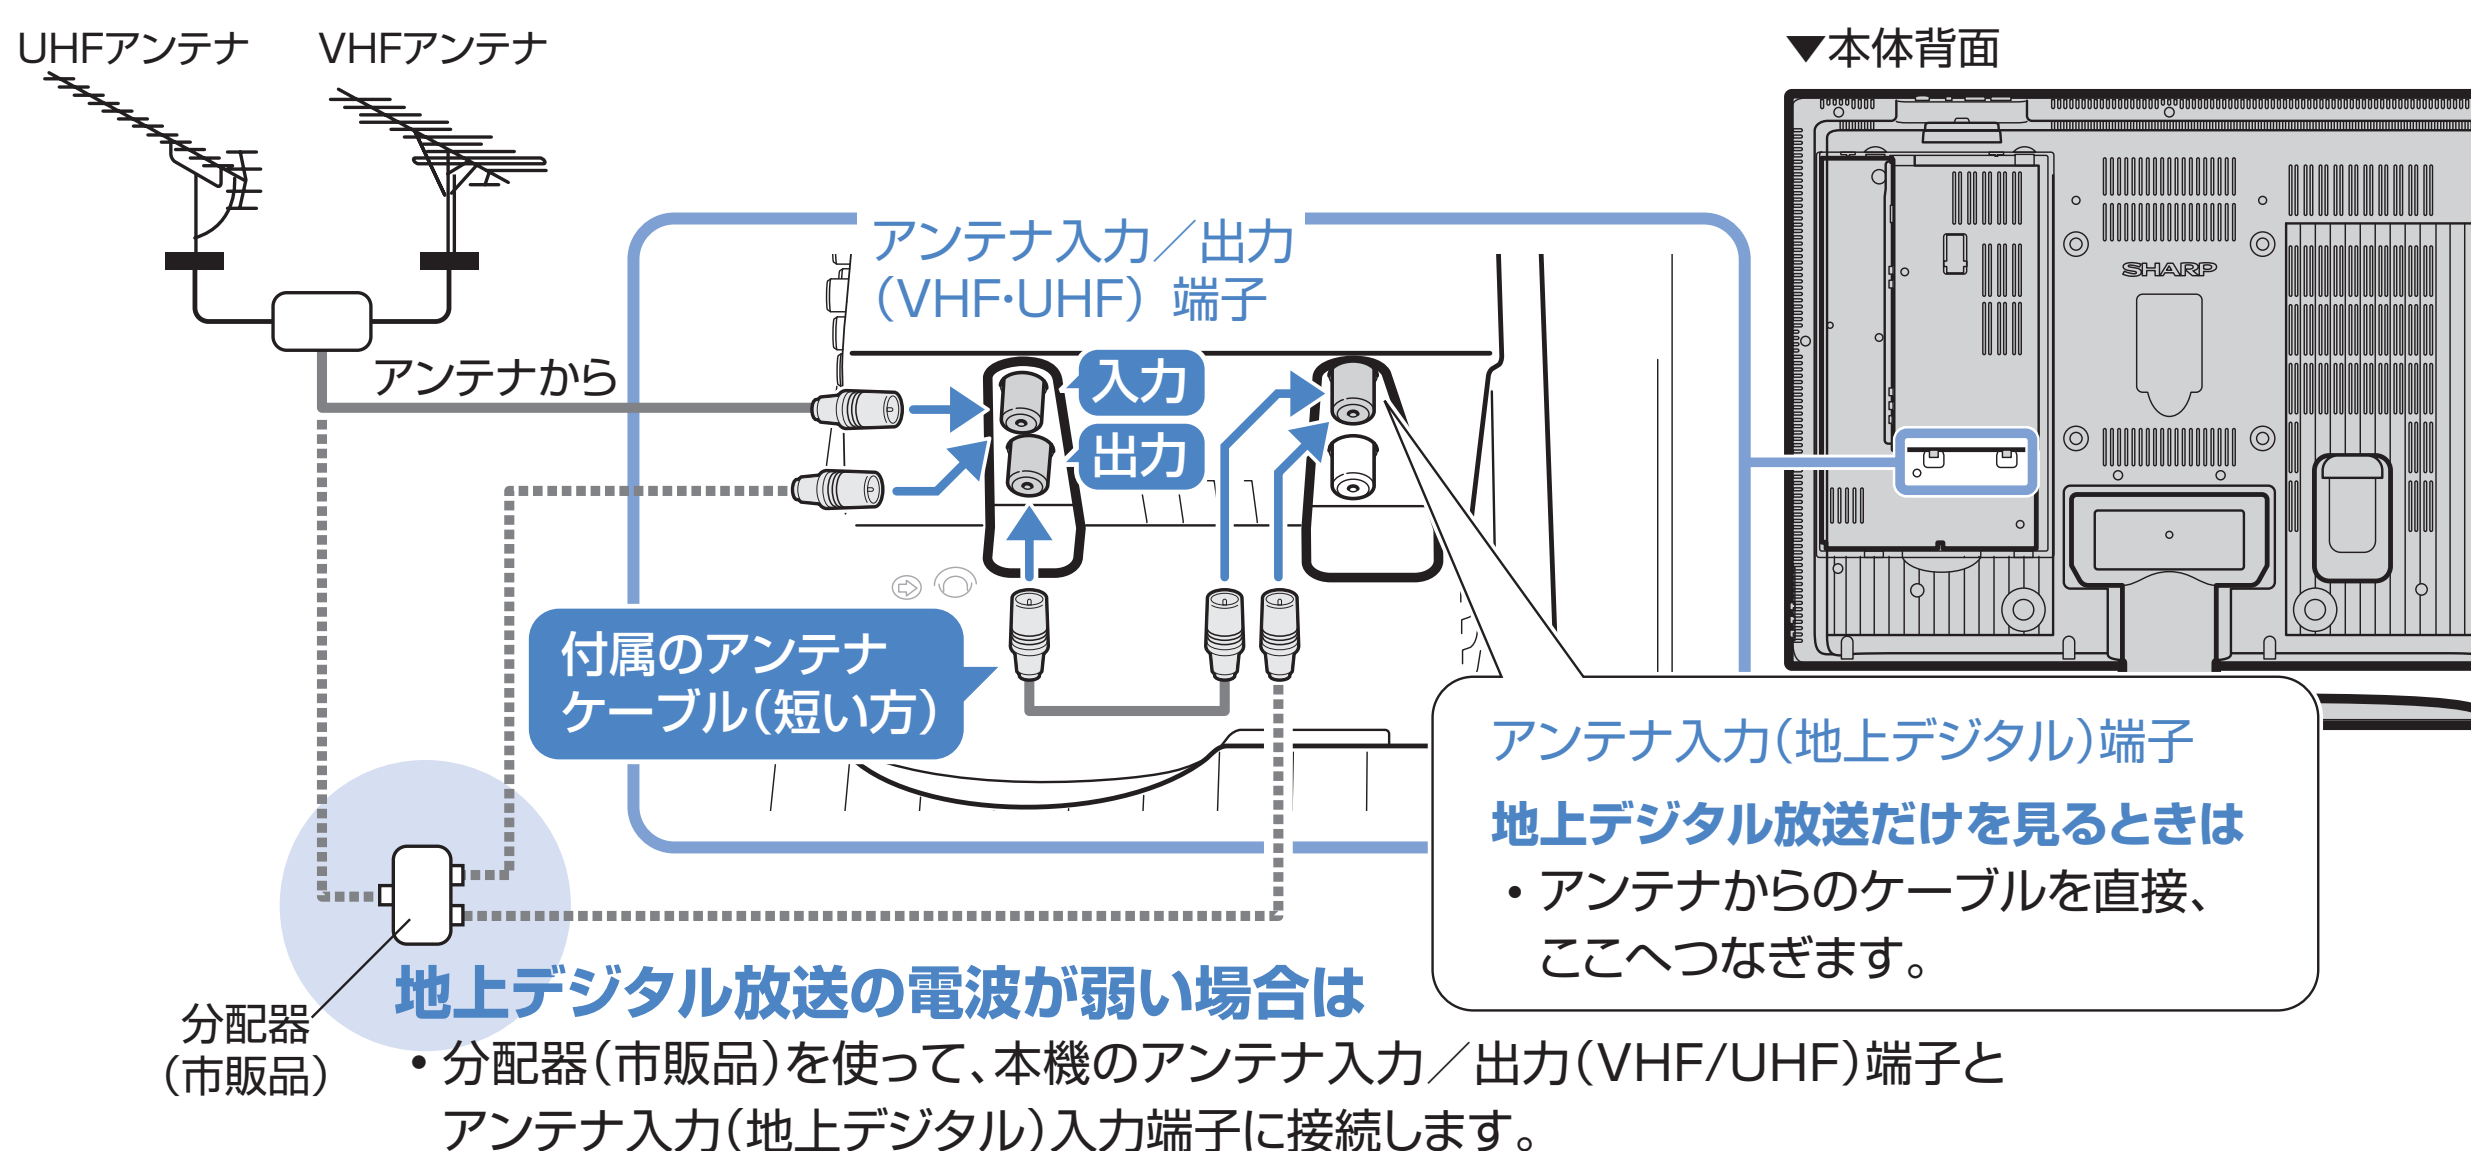

アンテナ入力(地上デジタル)端子

地上デジタル放送だけを見るときは

- アンテナからのケーブルを直接、ここへつなぎます。

地上デジタル放送の電波が弱い場合は


- 分配器(市販品)を使って、本機のアンテナ入力／出力(VHF/UHF)端子とアンテナ入力(地上デジタル)入力端子に接続します。

3 B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

① 本体天面のB-CASカード挿入口カバーを開ける
② B-CASカードの白い面(ICチップのある面)を本体前面に向け、カードの矢印を下にして差し込む
③ B-CASカード挿入口カバーを閉じる

- B-CASカードを入れたら、カードが正しく認識されているかどうかを確認してください。
  詳しくは「B-CASカード番号表示」取扱説明書 180ページ

▼本体天面のカバーを開けたところ

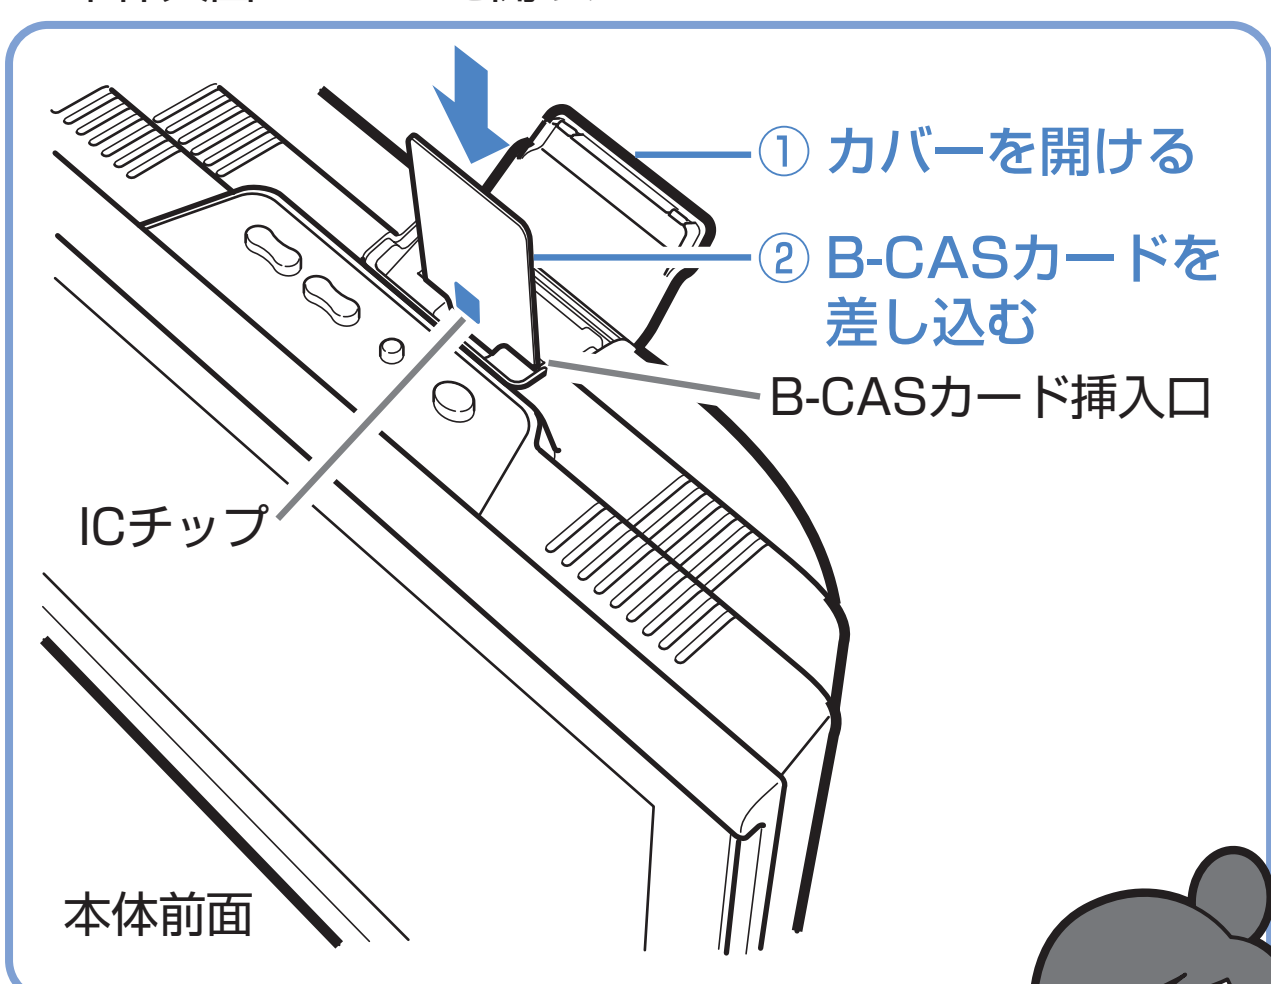

B-CASカードは正しく差し込んでね。
(カードを反対に差し込むと、受信できません。)



4 地域設定をする(15ページ)


5 地上デジタル放送のチャンネル設定をする(16ページ)





地域設定をする

- デジタル放送の「お住まいの地域の情報」を視聴するための設定です。お住まいの地域の道路情報、ニュース、天気などを受信できるようになります。
- 初めてお使いになるときに必ず設定しておいてください。

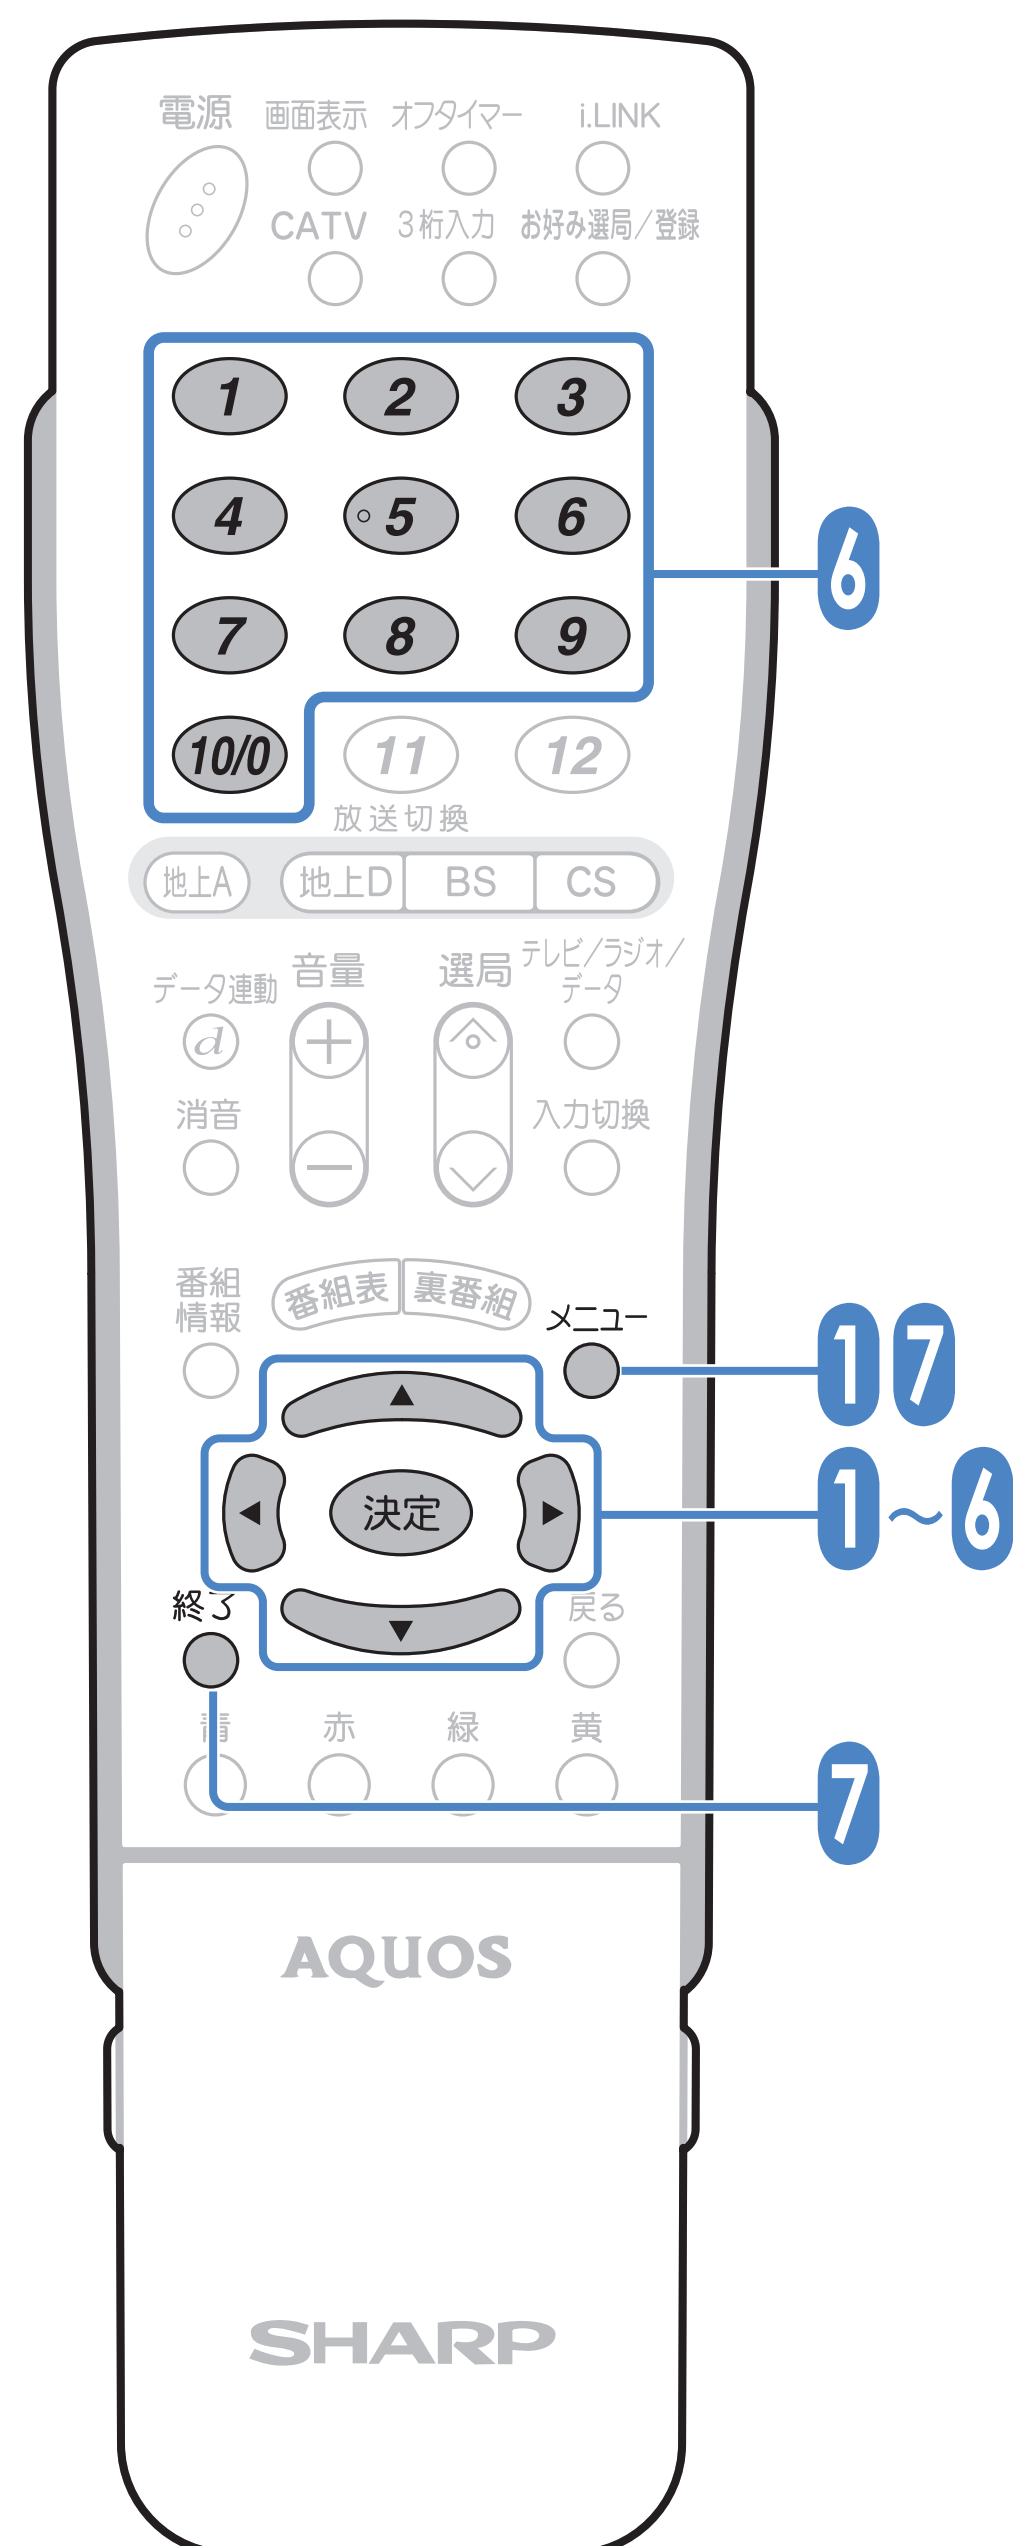


B-CAS カードは挿入してありますか。
入っていないとデジタル放送が受信できません。

1

① メニュー を押し、メニュー画面を表示する

② ◀▶で「本体設定」を選ぶ

③ ▲▼で「地域設定」を選び、決定を押す

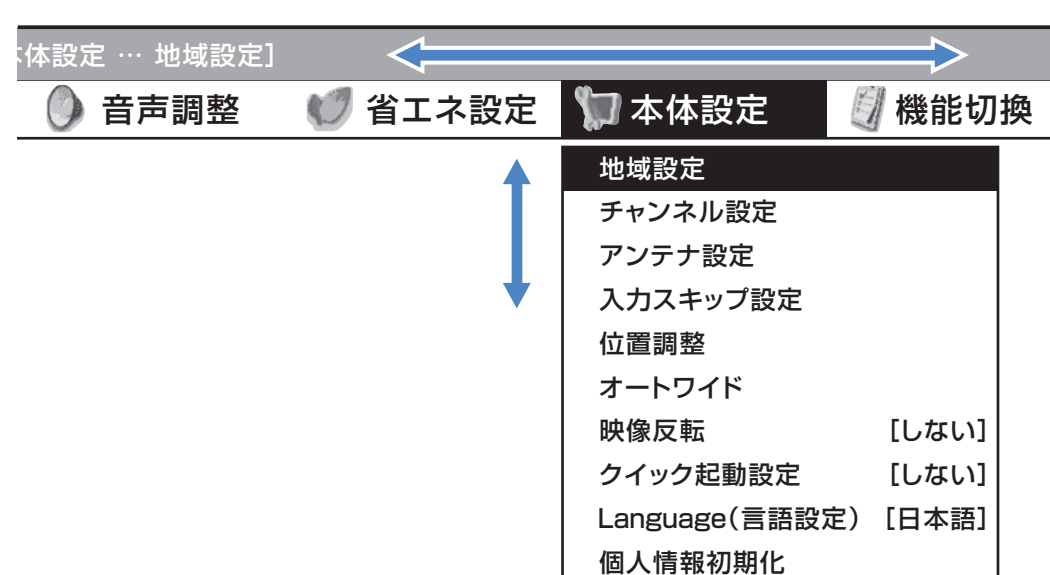


- 地域設定画面が表示されます。

2


① ▲▼で「地域選択」を選び、決定を押す

② お住まいの地域を▲▼◀▶で選び、決定を押す

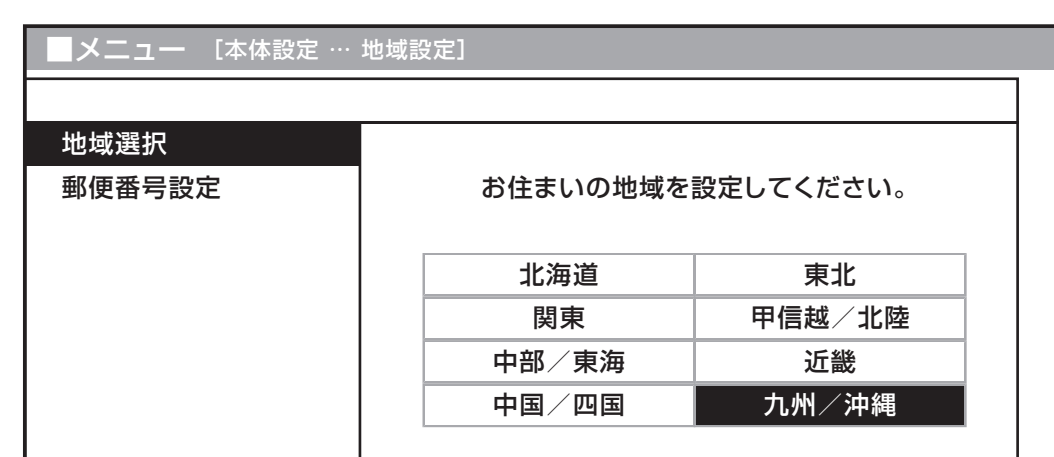

次ページの手順へつづく


3 お住まいの都道府県を ▲▼◀▶で選び、決定を押す

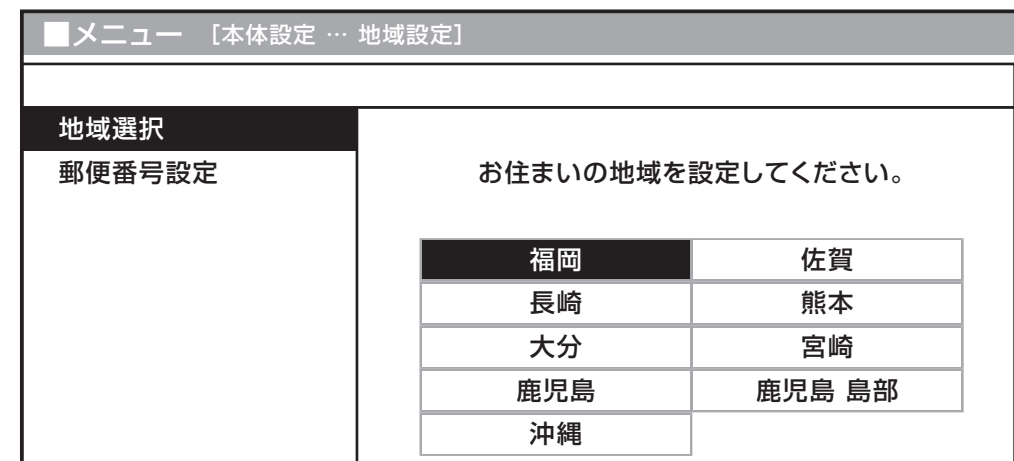


4 関東・中部／東海・近畿の一部の都府県を選択した場合は、手順3の後に右の画面が表示されます。

◀▶で「する」を選び、決定を押す

- 手順2の画面に戻ります。

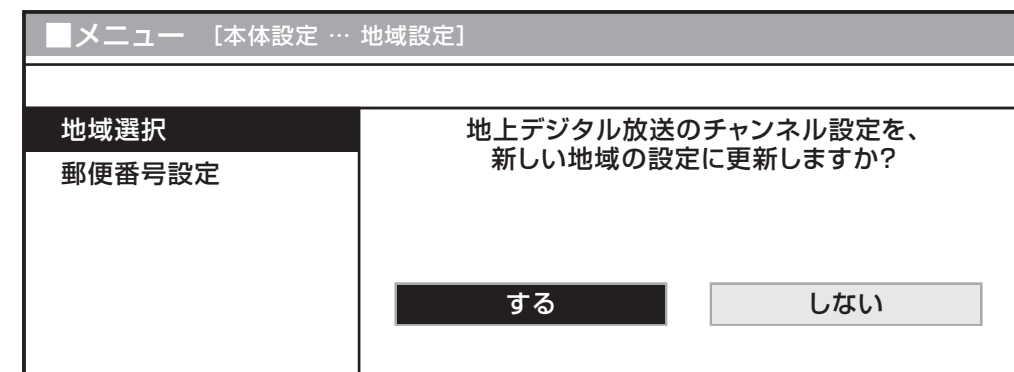


5 ▲▼で「郵便番号設定」を選び、決定を押す

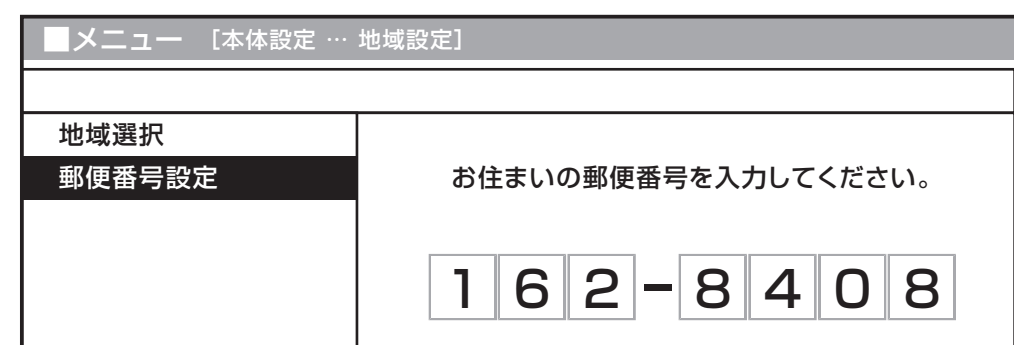

6 数字ボタン（1～10/0）で郵便番号を入力し、決定を押す


- 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を ◀▶で選び、数字ボタンで入力しなおします。

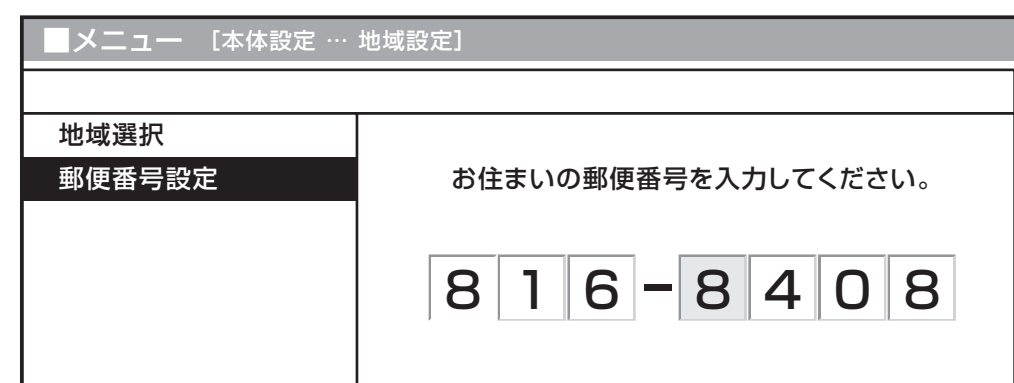

7 メニュー または 終了 を押し、通常画面に戻す


地上デジタル放送のチャンネル設定をする


詳しくは▶▶▶取扱説明書67ページ

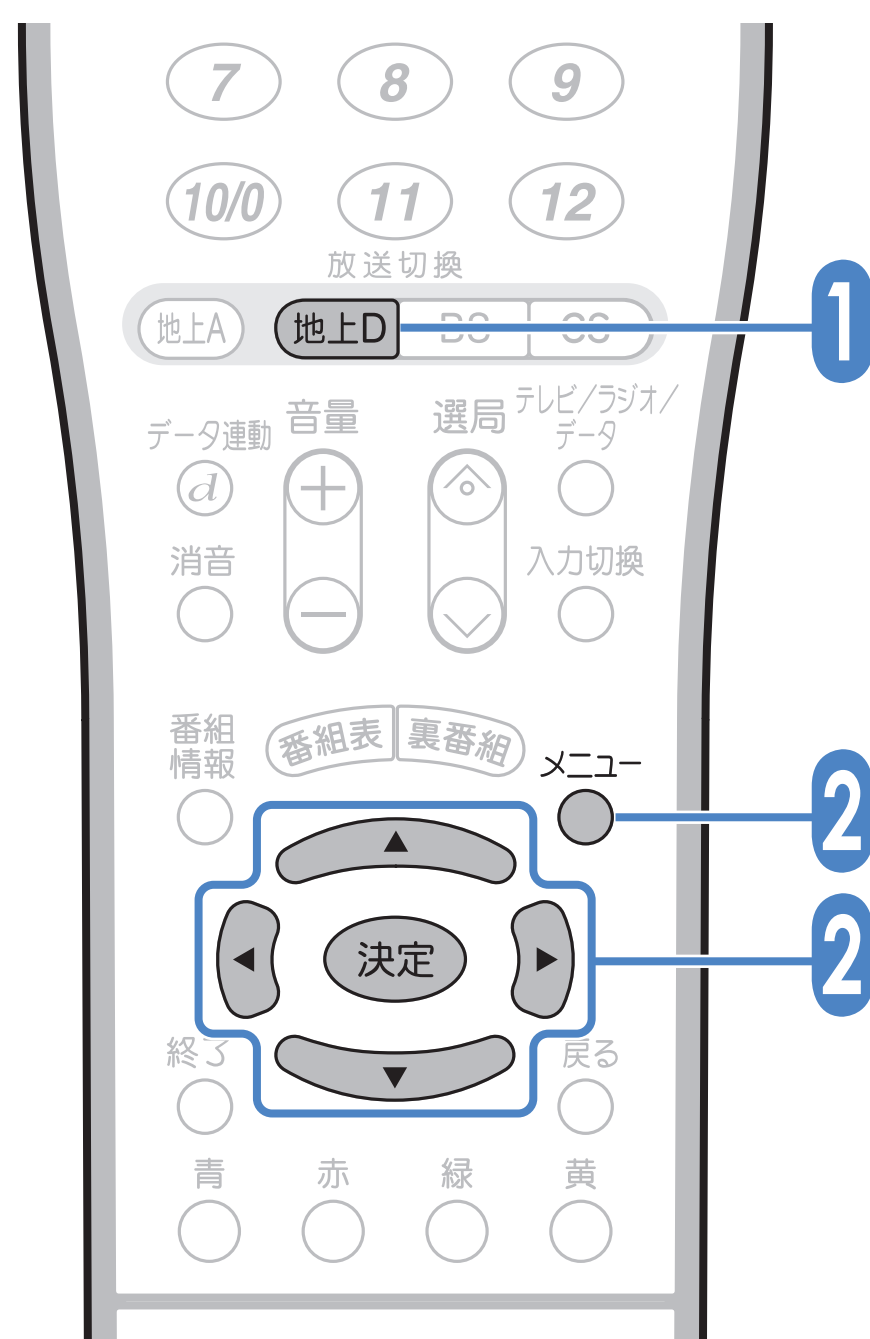

1 地上Dを押し、地上デジタル放送を選ぶ

2
① メニュー を押し、メニュー画面を表示する
② ◀▶で「本体設定」を選ぶ
③ ▲▼で「チャンネル設定」を選び、決定を押す

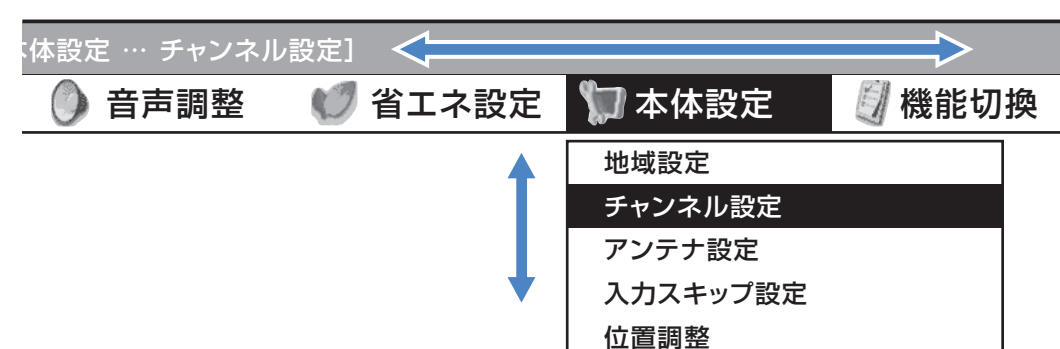

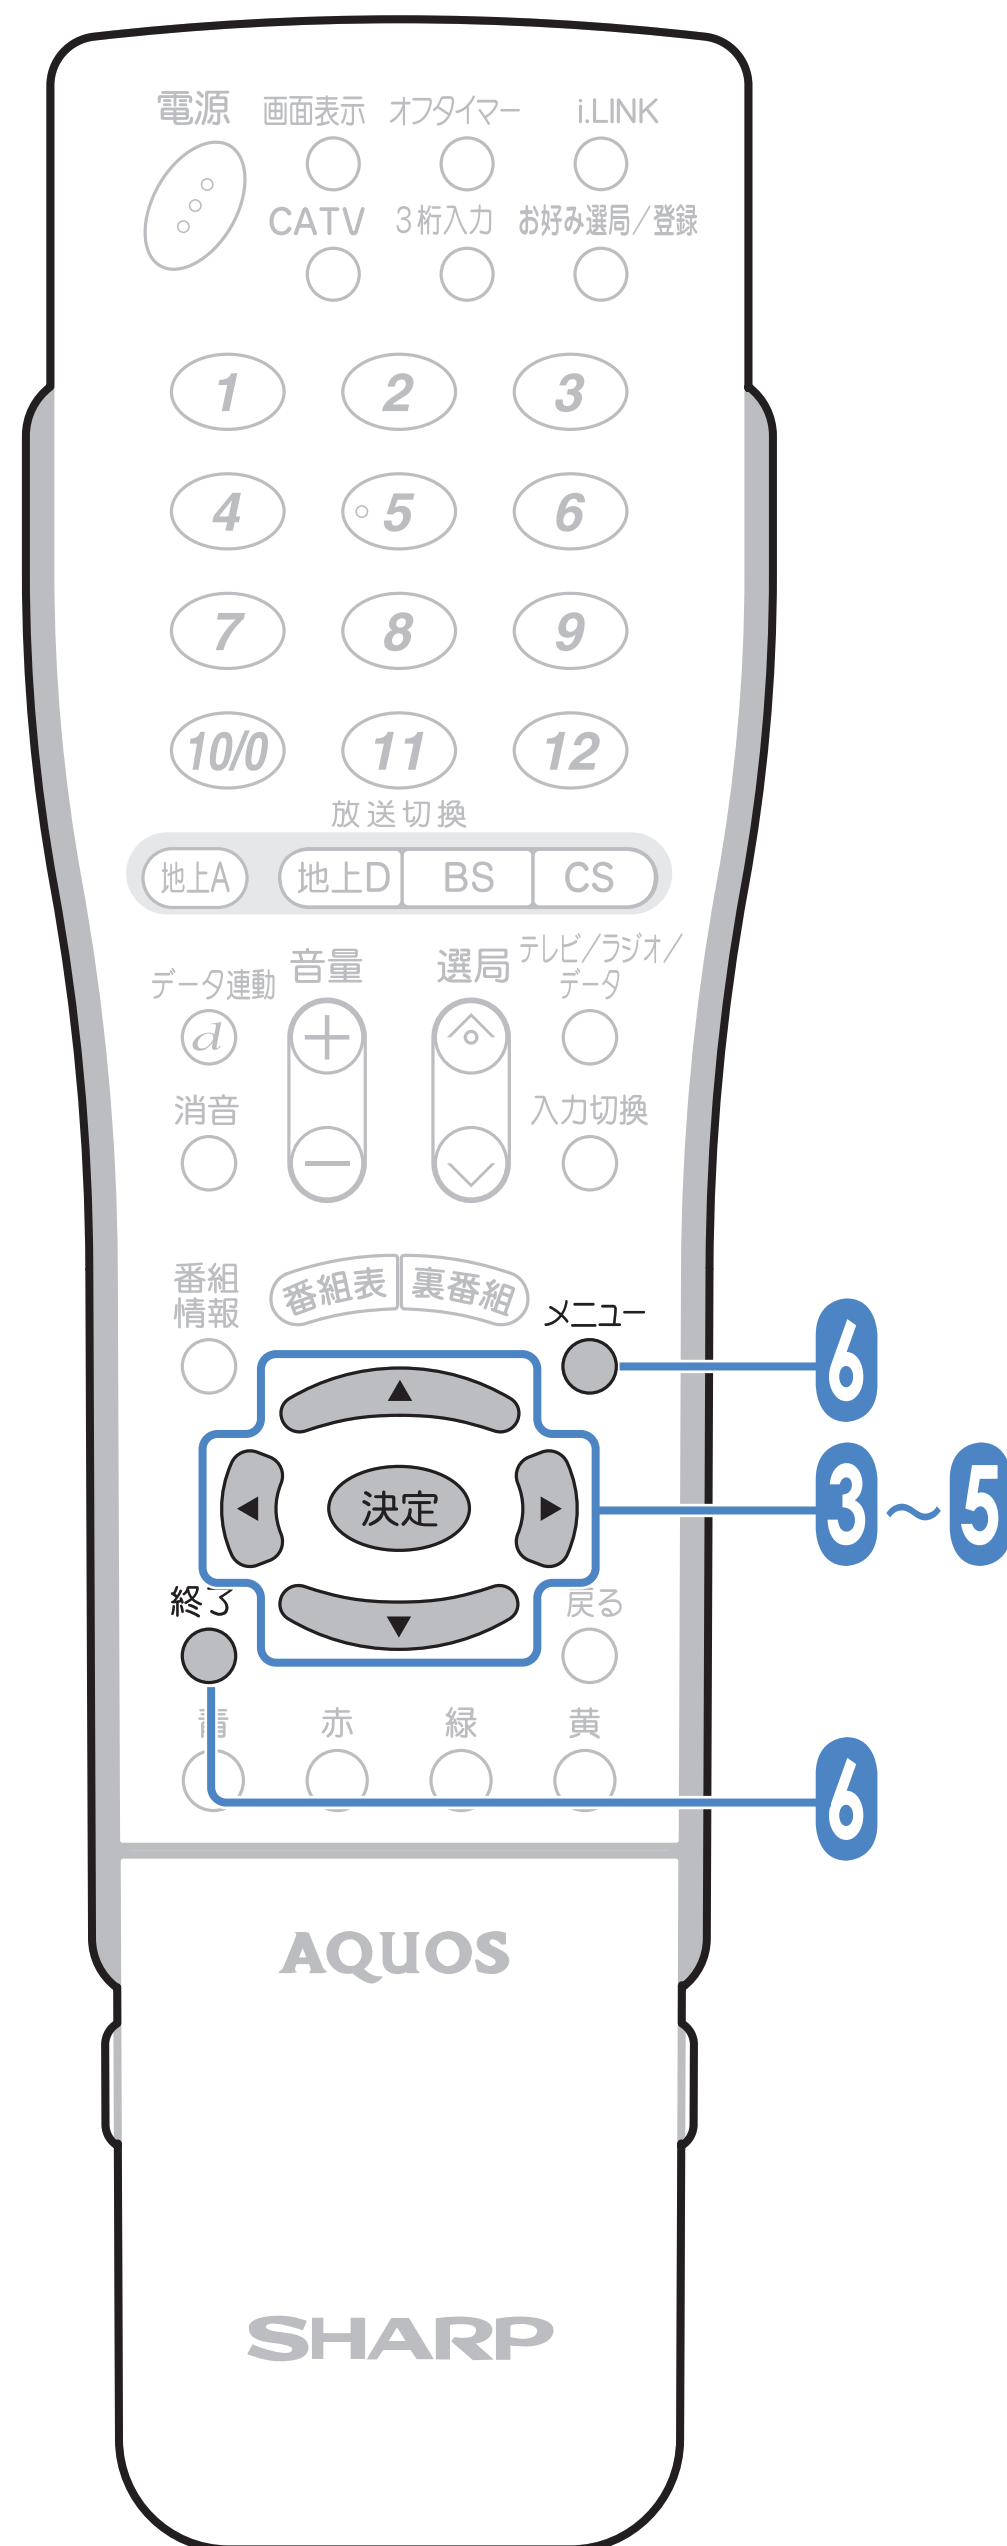

3 ▲▼で「地上デジタル」を選び、決定を押す

■メニュー ［本体設定 … チャンネル設定 … 地上デジタル］

地上アナログ 地上デジタル BSデジタル CSデジタル	地上デジタル放送の受信チャンネルの設定です。 （チャンネル設定をする前に、必ず地域設定をお住まいの地域に設定しておいてください。）

4 ① ▲▼で「地上デジタル－自動」を選び、決定を押す

② ◀▶で「する」を選び、決定を押す

■メニュー ［本体設定 … チャンネル設定 … 地上デジタル］

地上デジタル－自動 －追加 －個別	チャンネルサーチを行い、お住まいの地域の地上デジタル放送のチャンネルを自動登録します。 この設定でチャンネルサーチを実行しますか? 現在の地域設定は　福岡　です。 する　しない

5 ◀▶でサーチ範囲を選び、決定を押す

「UHF」‥‥‥‥‥ 通常はこちらを選びます。

「全チャンネル」‥‥ CATVパススルー※の場合に選びます。

■メニュー ［本体設定 … チャンネル設定 … 地上デジタル］

地上デジタル－自動 －追加 －個別	サーチ範囲を選択してください。 UHF　全チャンネル

自動登録が開始され、確認中の画面が表示されます。

地上デジタル－自動 －追加 －個別	視聴可能な放送局を確認しています。 しばらくお待ちください。 受信チャンネル　●●ch リモコン番号　1 放送局名　●●●総合 を確認しました。 33chを確認しています。 中止

自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示されます。

地上デジタル－自動 －追加 －個別	居住地向けの地上デジタル放送のチャンネルを登録しました。

6 メニュー または 終了 を押し、通常画面に戻す

※CATVパススルーとは

CATV(ケーブルテレビ)放送の配信局が地上デジタル放送の番組をそのまま放映する方式のことです。詳しくはCATV会社にご相談ください。